


WRN-22

LA PROTECCIÓN DIFERENCIAL INTEGRADA THE INTEGRATED EARTH LEAKAGE PROTECTION

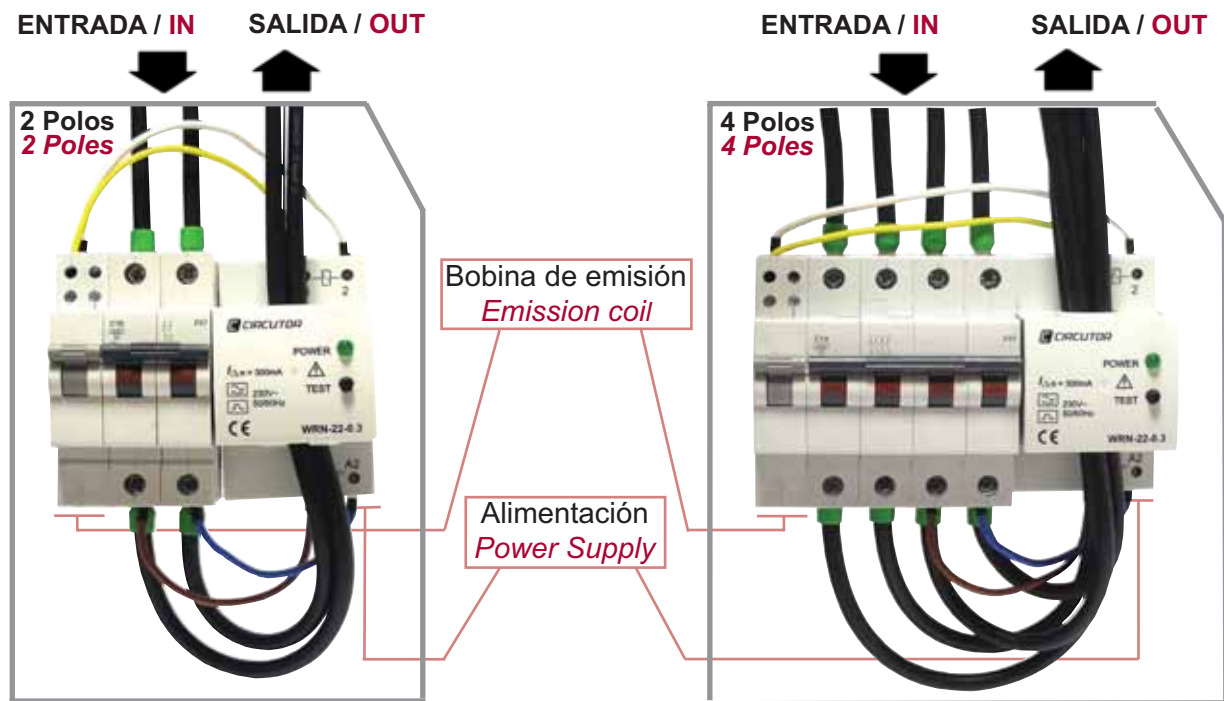

La protección diferencial **WRN-22** es una solución muy interesante en aquellas instalaciones donde se hace necesaria una protección de gama alta, pero se dispone de un espacio reducido.

En esta situación, **podemos utilizar cualquier magnetotérmico del mercado** como elemento de corte de la protección diferencial, con tan solo asociarle una bobina de emisión (si no dispone de ella).

Destacan las siguientes características:

- Tipo A
- Medida en TRMS
- Transformador incorporado $\varnothing=22$ mm
- Sensibilidad: 30 mA / 300 mA según modelo
- Tiempo de retardo: Fijo a 20 ms
- Detección de presencia de tensión
- Para instalaciones hasta 63 A (2x25 mm², 4x16 mm²)
- Reducido tamaño: 3 módulos

*The earth leakage protection **WRN-22** is a very interesting solution in those facilities where a high range protection is needed, but it is had a reduced space.*

*In this situation, **we can use any circuit breaker of the market** as breaker element of the earth leakage protection, with only associating an emission coil to it (if it does not have it).*

The following features are the most important:

- A type
- TRMS measure
- Built-in transformer $\varnothing=22$ mm
- Sensitivity: 30 mA / 300 mA by model
- Delay time: Fixed on 20 ms
- Voltage supply detection
- Suitable for installations up to 63 A (2x25 mm², 4x16 mm²)
- Small size: 3 modules

Sensibilidad Sensitivity (mA)	Retardo Delay (ms)	Diámetro Diameter (\varnothing mm)	Tipo Type	Código Code
30	20	22	WRN-22-0,03	P14211
300	20	22	WRN-22-0,3	P14212